Grundplatte

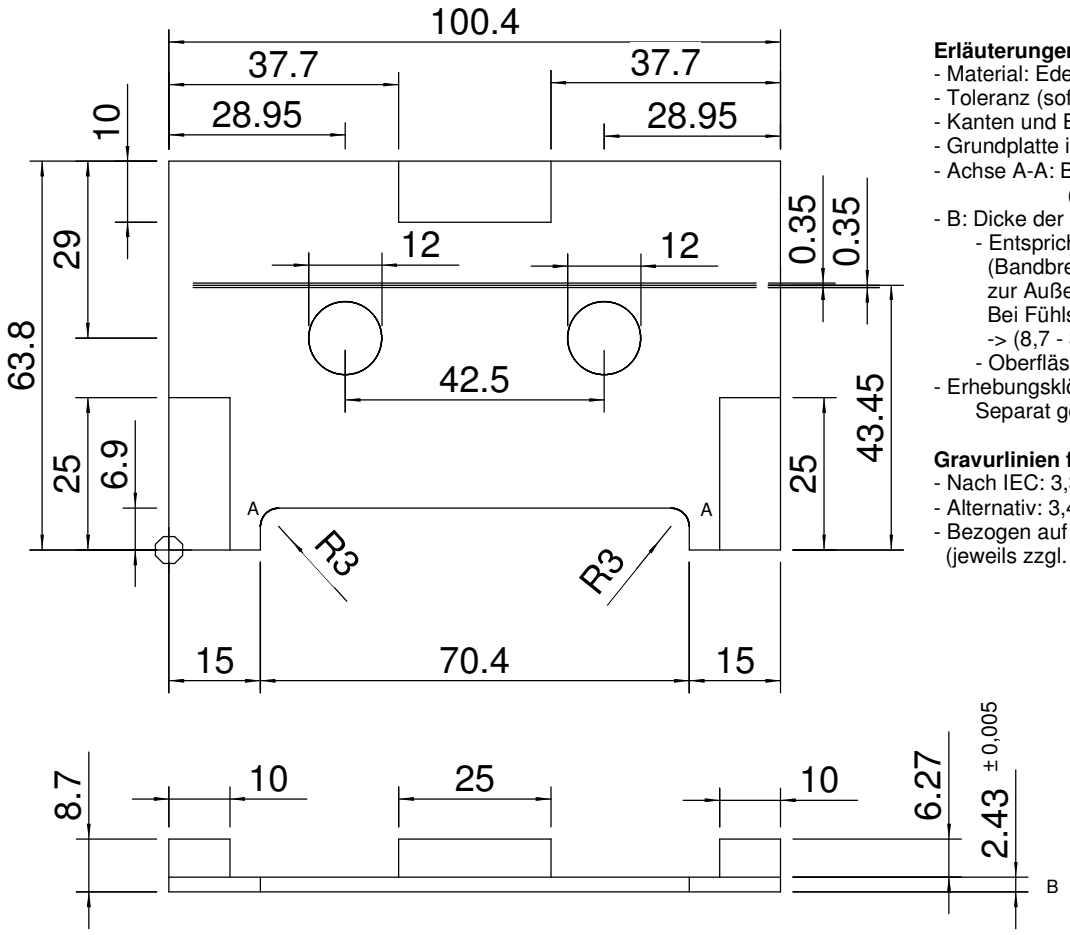

Erläuterungen (Grundplatte):
- Material: Edel-/Werkzeugstahl, Neusilber oder Messing
- Toleranz (sofern nicht gesondert angegeben): ± 0,01
- Kanten und Ecken gebrochen/entgratet
- Grundplatte ist symmetrisch zur Hochachse
- Achse A-A: Bezugslinie der Kompaktkassette (oberhalb des Zentrierdorns)
- B: Dicke der Grundplatte
  - Entspricht dem Abstand der Bandkante (Bandbreite: 3,81mm), bzw. des Fühlstifts, zur Außenseite des Kassettengehäuses. Bei Fühlstiftbreite 3,84mm: -> (8,7 - 3,84) : 2 = 2,43mm
  - Oberfläsche: geläppt / feingeschliffen
- Erhebungsklötzchen (3 St.): Separat gefertigt und verklebt

Gravurlinien für Eintauchtiefe:
- Nach IEC: 3,35 +0,45 / -0,25 (3,10 - 3,35 - 3,80)
- Alternativ: 3,45 ±0,35 (3,10 - 3,45 - 3,80)
- Bezogen auf Unterkante der Lehre (jeweils zzgl. Länge Fühlstift)

Fühlstift für Kopf-Höheneinstellung, Eintauchtiefe (Zenith) und Parallelität zum Band (Tilt)

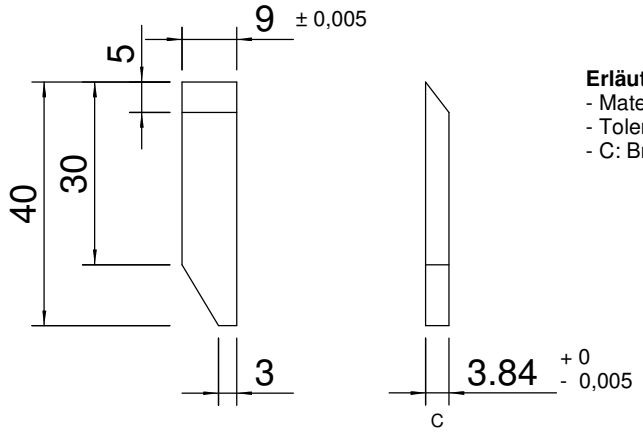

Erläuterungen (Fühlstift):
- Material: Wie Grundplatte
- Toleranz (sofern nicht gesondert angegeben): ± 0.01
- C: Breite Fühlstift entspricht Breite zu messender Bandführung

Maßstab 1:1